

**DEWALT**®

**100**  
YEARS



**ZAHRADNÍ  
NÁŘADÍ**

[www.DEWALT.cz](http://www.DEWALT.cz)

**ZÁRUKA VÝKONU®**

# ZAHRADNÍ NÁŘADÍ **DEWALT**

## PROFESIONÁLNÍ **ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ**

**18V XR**



**ZÁRUKA VÝKONU:**

# ZAHRADNÍ NÁŘADÍ DEWALT

## PROFESIONÁLNÍ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ

54V XR FLEX VOLT



XR FLEX VOLT 30 DAYS NO RISK SATISFACTION GUARANTEE

# ZAHRADNÍ NÁŘADÍ **DEWALT**

## ZNAČKA DEWALT RUČÍ ZA SVÉ PROFESIONÁLNÍ ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ: **GUARANTEED THOUGH**

**54V XR FLEX VOLT.****18V XR**

### PROVOZNÍ DOBA KONKURUJE NÁŘADÍ S BENZÍNOVÝM MOTOREM

V motorech s tradičními mechanickými uhlíky dochází k tření a hromadění tepla, což vede k energetickým ztrátám a zkrácení provozní doby. My používáme bezuhlíkové motory, jejichž chod je účinnější a probíhá při nižší teplotě, což zaručuje delší provozní dobu mezi nabíjením. Při použití vysokokapacitního akumulátoru 54V XR FLEXVOLT disponuje naše nářadí pro venkovní použití výkonem a provozní dobou, které konkurují tradičnímu nářadí s benzínovými motory.



### ČIŠTĚJŠÍ, TIŠŠÍ, CHYTŘEJŠÍ

Ve srovnání s nářadím pro úpravy terénu s benzínovými motory nabízí naše výrobky řady 54 V XR FLEXVOLT a 18 V XR čistější, účinnější a vhodná řešení, která vytváří výrazně nižší hladiny hluku. Tyto výhody jsou benefitem k naší renomované spolehlivosti, robustnosti a odolnosti.



### VOLNOST POHYBU

Bez prodlužovacích kabelů a bez nutnosti být při práci v blízkosti elektrické zásuvky nemůže být obsluha našeho nářadí pro zahradní práce snazší. Uvedení do provozu je stejně snadné jako zasunutí akumulátoru a znamená pouhé stisknutí spouštěcího spínače, který poskytuje variabilní výkon i ovladatelnost.



### ODOLNÁ A LEHKÁ KONSTRUKCE

Kompaktní, ale robustní lehká konstrukce minimalizuje namáhání vašich paží během použití. Společně s ergonomickým tvarem rukojetí je umožněno delší použití nářadí bez jakéhokoli kompromisu.

**GUARANTEED TOUGH.**



VESTAVĚNÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR  
PRO PŘÍSLUŠENSTVÍ.

## 18V XR

### 2 X 18V XR AKUMULÁTOROVÁ TLAKOVÁ MYČKA DCMPW1600N

Plně akumulátorové řešení čištění - bez nutnosti elektrické nebo vodovodní přípojky. Napájení zajišťují 2 x 18V XR akumulátory, vlastní tlakování znamená, že dokáže odebírat vodu z kbelíku nebo sudu na dešťovou vodu. Je vhodná pro čištění nářadí, vozidel a pracovišť. Bezuhlíkový motor poskytuje delší výdrž a větší odolnost. Hliníkové čerpadlo - vysoce odolné a robustní s dlouhou životností. 3 tlakové režimy: Nizký (70 bar), Vysoký (80 bar), Turbo (110 bar). Vestavěný úložný prostor pro příslušenství. Rychlý a snadný přístup snižující možnost jeho ztráty. Konstrukce ochranné klece je velmi odolná a chrání stroj před nárazy a zároveň usnadňuje zvedání a přenášení. Teleskopická rukojeť - Zaručuje snadnou přepravu a uložení.

#### SPECIFIKACE

Napájení	2 X 18V
Typ motoru	Bezuhlíkový
Tlak (bar)	70/80/110
Maximální průtok	4,6 l/min
Čerpadlo	Hliníkové
Délka hadice	6 metrů
Režim automatického natlakování	Ano
Doba provozu (2 x 9 Ah)	Až 58 min.
Maximální teplota vody (vstup)	60°

#### VÝR. Č.

#### POPIS VÝROBKU

DCMPW1600N-XJ AKUMULÁTOROVÁ TLAKOVÁ MYČKA 2 X 18 V XR\*

\* Včetně příslušenství: 6m hadice, turbo tryska, nastavitelná tryska (proud/rozstřík), průhledný filtr trysky, pistole a přívodní trubka, nádrž na pěnu 0,6 l, sestava samotlakovací hadice (3m), čisticí kolík.



**18V XR**

## TYČOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY 18V XR – DCMPH566

Tyto nůžky na živé ploty mají prodloužený dosah 3,35 m a inovativní kloubovou hlavu nastavitelnou do 7 poloh. V kombinaci s provozními otáčkami poskytujícími až 2 800 zdvihů za minutu tak mohou profesionálně provádět náročné práce s úplnou kontrolou nad tímto nářadím bez ohledu na výšku, tvar nebo hustotu zeleně. Nabízí extrémně dlouhou provozní dobu až 75 minut. S délkou nožové lišty 550 mm a impozantní roztečí 25 mm poskytuje toto robustní nářadí trvale spolehlivý řezný výkon.

SPECIFIKACE	
Maximální dosah	3,35 m
Délka nožové lišty	55 cm
Rozteč nožů	25 mm
Počet zdvihu nožů	2 800 zdv. /min.
Provozní doba (s 5Ah akumulátorem)	až 75 min
Hmotnost	3,6 kg

VÝR. Č.	POPIS VÝROBKU
DCMPH566N-XJ	Tyčové nůžky na živé ploty 18V XR, verze bez akumulátoru
DCMPH566P1-QW	TYČOVÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY 18 V 1 x 5 Ah
<b>DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:</b>	
DT20666-QZ	Olej pro nůžky na živé ploty



**25 MM**

**18V XR**

## NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY 18V XR DCMHT563

Nejlehčí vysoce výkonné akumulátorové nůžky na živé ploty, které jsou v současné době na trhu dostupné. Kompaktní, ale vysoce výkonné nůžky na živé ploty s hmotností pouhých 2,9 kg zaručují provozní dobu až 75 minut. Tyto robustní nůžky na živé ploty s délkou nožové lišty 550 mm a kapacitou stříhu 25 mm si hravě poradí i s těmi nejdolnějšími křovinami, živými ploty a hustými porosty. Umožňují snadné stříhání větších větví a stonků, aniž by docházelo k zasekávání nožů.

### SPECIFIKACE

Délka nožové lišty	55 cm
Rozteč nožů	25 mm
Počet zdvihu nožů	1 400 zdv. / min
Provozní doba (s 5Ah akumulátorem)	až 75 min
Hmotnost	2,9 kg

### VÝR. Č. POPIS VÝROBKU

DCMHT563N-XJ	Nůžky na živé ploty 18 V XR 25 mm, verze bez akumulátoru
DCMHT563P1-QW	Nůžky na živé ploty 18 V 25 mm 1 x 5 Ah

### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

DT20666-QZ	Olej pro nůžky na živé ploty
------------	------------------------------



**19 MM**

**18V XR**

## NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY 18V XR - DCM563

Rozšířte svou řadu XR o tyto nůžky na živé ploty 18V XR s ohromující provozní dobou až 75 minut na jedno nabití. Pogumování pomocné rukojeti je zárukou pohodlného úchopu v každém směru. Kompaktní a odlehčená konstrukce snižuje únavu při stříhání. Profesionální výkon s přidanou výhodou akumulátorového provozu. 55 cm dvoučinné, laserem řezané čepele s 19 mm řeznou mezerou a kalená ocel pro delší životnost a trvanlivou ostrost.

### SPECIFIKACE

Délka nožové lišty	55 cm
Rozteč nožů	19 mm
Počet zdvíhu nožů	1 400 zdv. / min
Provozní doba (s 5Ah akumulátorem)	až 75 min
Hmotnost	2,9 kg

### VÝR. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCM563PB-XJ	Nůžky na živé ploty 18 V XR 19 mm, verze bez akumulátoru
DCM563P1-QW	Nůžky na živé ploty 18 V 19 mm 1 x 5 Ah
<b>DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:</b>	
DT20666-QZ	Olej pro nůžky na živé ploty



**18V XR**

## 18V XR TYČOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA DCMPS567

Toto ergonomické nářadí bylo pečlivě navrženo společností DEWALT s ohledem na lehký, vyvážený a robustní tvar, což usnadňuje ovladatelnost i při použití jeho zcela prodloužené délky. Vyrobená z lehkých hliníkových trubek váží pouhých 4,5 kg. Tato nová tyčová pila DEWALT má dosah 4,5 m\*, a to díky náklonu hlavy, která poskytuje uživateli lépe kontrolovanou polohu, zejména u náročnějších prací, jako je například odvětvování nebo kácení.

### SPECIFIKACE

Dosah (vysunutá)	S prodlužovací tyčí 3 m = dosah 4,5 m
Hmotnost	4,5 kg
Délka lišty	20 cm
Opěrné hroty	Ano
Bezuhlíkový motor	Ano
Počet řezů na nabití (5 Ah)	55 řezů hranolů 10 x 10 cm stavebního dřeva

### VÝR. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMPS567N-XJ	Tyčová pila 18 V XR, verze bez akumulátoru
DCMPS567P1-QW	Tyčová pila 18 V XR 1 X 5 Ah

### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

DT20667-QZ	Náhradní 20cm lišta a řetěz, kulatý profil zubů Rozteč: 3/8" LP, tloušťka vodicích článků: 0,043", počet článků: 35, pilník: 4,5 mm
DT20668-QZ	Náhradní 20cm řetěz: Rozteč: 3/8" LP, Šířka drážky ve vodicí liště: 0,043", počet článků: 35, pilník: 4,5 mm
DT20662-QZ	Olej pro řetězové pily

\*Při výšce osoby 1,8 m drží tyč ve vzpřímené poloze v úrovni hrudi



**18V XR**

## ŘETĚZOVÁ PILA 18V XR 30 CM S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCM565

Kompaktní řetězová pila DCM565 18 V XR je univerzální nářadí, které je určeno pro použití v terénu nebo ve stavebnictví. Pila DCM565 je vybavena lištou dlouhou 300 mm a je stejně efektivní při řezání polen nebo dřevěných nosníků ve stíněných půdních prostorách. Pila DCM565 je lehká a snadno ovladatelná, mezi její výhody patří velká přídavná rukojeť, automatické mazání a beznářadová výměna lišty a řetězu. Lehká a kompaktní pila disponuje kapacitou řezu 30 cm a rychlostí řetězu 7,7 m/s. Spouštěcí spínač s regulací otáček zaručuje zlepšenou ovladatelnost během řezání a znamená, že není nutné použití žádného startovacího lanka. Model DCM565 používá upevnění lišty pily a napínání řetězu bez použití jiného nářadí, což zaručuje rychlé a snadné seřízení řetězu, a také automatické mazání – výsledkem je méně úkonů údržby.

### SPECIFIKACE

Délka lišty	300 mm
Kapacita řezu	30 cm
Rychlost řetězu	7,7 m/s <sup>2</sup>
Spouštěcí spínač s plynulou regulací rychlosti	Ano
Objem nádrže na olej	115 ml
Počet řezů na nabití (5 Ah)	70 řezů hranolů 10 x 10 cm stavebního dřeva
Hmotnost	3,5 kg

### VÝR. Č. POPIS VÝROBKU

DCM565N-XJ	Řetězová pila 18 V XR 30 cm, verze bez akumulátoru
DCM565P1-QW	Řetězová pila 18 V 30 cm, 1 x 5 Ah

### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

DT20665-QZ	Výměnná lišta 30 cm, řetěz, kulatý profil zubů, rozteč: 3/8" LP, tloušťka vodících článků: 0,050", počet článků: 45, 4 mm
DT20676-QZ	Výměnná lišta 30 cm, řetěz, kulatý profil zubů, rozteč: 3/8" LP, šířka drážky ve vodící liště: 0,050", počet článků: 45, pilník: 4,0 mm
DT20662-QZ	Olej pro řetězové pily

**54V XR<sup>FLEX</sup>VOLT**

## 18V XR PROŘEZÁVACÍ PILA



# VÝKONNÁ AKUMULÁTOROVÁ PROŘEZÁVACÍ PILA


ZNAČKA DEWALT RUČÍ ZA SVÉ ELEKTRICKÉ  
NÁŘADÍ: GUARANTEED THOUGH



Robustní ochranný kryt pilového řetězu



Rychlý přístup k olejové nádržce prořezávací řetězové pily

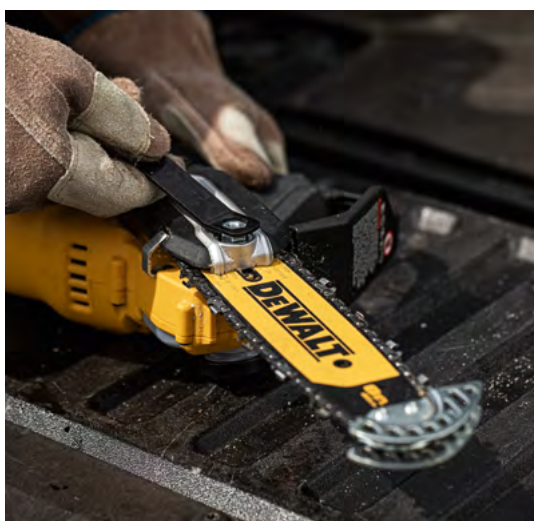

Snadný přístup při napínání řetězu



**NOVINKA**

## 18V XR 20 CM PROŘEZÁVACÍ PILA, DCMPS520

Připravte se na venkovní sezónu s novou prořezávací řetězovou pilou, kterou budete potřebovat při úpravách větví a keřů. Maximální průměr řezaných větví až 15 cm (6") a kovový hrot prořezávací lišty – pro zajištění kontroly a bezpečnosti při použití, jelikož současně zmiňuje nebezpečí zpětného rázu. Funkce automatického mazání zajišťuje nepřetržitě mazání lišty a řetězu olejem během použití. Bezuhlíkový motor poskytuje vysokou účinnost a dlouhou dobu chodu. Napínání řetězu pomocí systému Bolt Lock – pro spolehlivé uchycení lišty. Design úchopné plochy na tělese s ochranným krytem ruky zlepšuje kontrolu a zvyšuje bezpečnost při použití pily.

### SPECIFIKACE

Napájecí napětí	18 V
Délka lišty	20 cm
Max. rychlost řetězu (naprázdno)	8,6 m/s
Maximální délka řezu	15 cm
Objem nádrže na olej	55 ml
Hmotnost (bez akumulátoru)	2,1 kg
Doba chodu (DCB184/5,0 Ah)	70 řezů při zpracování hranolu 10 x 10 cm
Rozteč	3/8" LP
Šířka drážky ve vodící liště	0,043", (1,1 mm)
Počet vodících článků	34
Agresivní záběr	Nízký zpětný ráz
Tvar zubu	Kulatý
Pořadí článků	Standardní
Velikost pilníku	4,0 mm / 5/32"
Úhel pilníku	30 stupňů

### KAT. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMPS520N-XJ*	Prořezávací pila 18V XR, bez akumulátoru
DCMPS520P1-QW**	Prořezávací pila 18V XR, 1 x akumulátor 5 Ah, nabíječka
DT20694-QZ	Lišta prořezávací pily s délkou 20 cm
DT20693-QZ	Řetěz pro 20cm prořezávací pily

\*Verze N je samostatná jednotka v kartonovém obalu, s klíčem a ochranným pouzdem

\*\*Verze X1 se dodává v kartonovém obalu s 1 akumulátorem DCB184 o kapacitě 5 Ah, nabíječkou DCB1104 poskytující nabíjecí proud 4 A, včetně klíče a ochranného pouzdra



**18V XR**

## STRUNOVÁ SEKAČKA 18V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCM561

Strunová sekačka má bezuhlíkový motor s patentovaným designem převodovky poskytující větší hodnotu momentu a udržující rychlost sekání při zatížení. Spouštěcí spínač s úplnou regulací otáček nabízí profesionálnímu uživateli úplnou kontrolu nad výkonem. Pryžová přídavná rukojeť zaručuje optimální komfort uživatele. Dvourychlostní regulace otáček poskytuje uživateli univerzálnost, což znamená delší provozní dobu nebo vyšší výkon. Profesionální typ krytu zaručuje lepší přístup k sekání a současně zlepšuje viditelnost. Vynikající výkon s vyšší úrovní komfortu při napájení z akumulátoru.

### SPECIFIKACE

Otáčky při sekání strunou	0–4600/0–6000
Šířka záběru	33 cm
Hmotnost (bez akumulátoru)	3,6 kg
Hladina akustického tlaku	79,5 dB(A)

### VÝR. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCM561PB-QW	Strunová sekačka 18V XR, verze bez akumulátoru
DCM561P1-QW	Strunová sekačka 18V XR 1 X 5 Ah

### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

DT20650-QZ	Struna do strunové sekačky 2 mm x 15.2 m
DT20651-QZ	Struna do strunové sekačky 2 mm x 68.6 m
DT20656-QZ	Náhradní cívka a struna pro strunové sekačky 2 mm x 7.8 m
DT20658-QZ	Cívka s rychloposuvem a struna 2 mm x 6 m



## STRUNOVÁ SEKAČKA 18V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCM561 (S DĚLENOU HŘÍDELÍ)

Strunová sekačka má bezuhlíkový motor s patentovaným designem převodovky poskytující větší hodnotu momentu a udržující rychlost sekání při zatížení. Spouštěcí spínač s úplnou regulací otáček nabízí profesionálnímu uživateli úplnou kontrolu nad výkonem. Pryžová přídatná rukojeť zaručuje optimální komfort uživatele. Dvourychlostní regulace otáček poskytuje uživateli univerzálnost, což znamená delší provozní dobu nebo vyšší výkon. Profesionální typ krytu zaručuje lepší přístup k sekání a současně zlepšuje viditelnost. Vynikající výkon s vyšší úrovní komfortu při napájení z akumulátoru.

### SPECIFIKACE

Otáčky při sekání strunou	0–4600/0–6000
Šířka záběru	33 cm
Hmotnost (bez akumulátoru)	3,6 kg
Hladina akustického tlaku	79,5 dB(A)

### VÝR. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCM561PBS-XJ	Strunová sekačka s dělenou hřídelí 18V XR, verze bez akumulátoru
--------------	--

### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

DT20650-QZ	Struna do strunové sekačky 2 mm x 15.2 m
DT20651-QZ	Struna do strunové sekačky 2 mm x 68.6 m
DT20656-QZ	Náhradní cívka a struna pro strunové sekačky 2 mm x 7,8 m
DT20658-QZ	Cívka s rychloposuvem a struna 2 mm x 6 m



**18V XR**

## STRUNOVÁ SEKAČKA 18V XR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCMST561 (SKLÁDACÍ)

Model DCMST561 je poháněn vysoce výkonným bezuhlíkovým motorem DEWALT, který poskytuje provozní dobu až 40 minut při použití jednoho akumulátoru s napájecím napětím 18 V a kapacitou 5 Ah. Je vybaven patentovaným skládacím hřídelem a závěsem, jenž umožňuje sklopení směrem dolů na kompaktní velikost pro snadné skladování nebo přepravu ve vozidle. Tato sekačka je navržena tak, aby zvládla co nejnáročnější úkoly. Velká šířka záběru 36 cm a kroucená struna DEWALT s průměrem 2 mm zajišťují absolutní přesnost a perfektní výsledky sekání.

### SPECIFIKACE

Motor	Bezuhlíkový
Šířka záběru	36 cm
Hmotnost	3,5 kg
Otáčky	Proměnné
Systém posuvu struny	Nárazem
Opětovné navinutí	Rychlé navinutí
Struna	2mm kroucená

### VÝR. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMST561N-XJ	Strunová sekačka s dělenou hřídelí 18V XR, verze bez akumulátoru
DCMST561P1-QW	Strunová sekačka s dělenou hřídelí 18V XR 1 X 5 Ah

### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

DT20650-QZ	Struna do strunové sekačky 2 mm x 15,2 m
DT20651-QZ	Struna do strunové sekačky 2 mm x 68,6 m
DT20658-QZ	Cívka s rychloposuvem a struna 2 mm x 6 m



**18V XR**

## 18V XR AXIÁLNÍ FUKAR S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCMBL562

Výkonný bezuhlíkový motor s vysokým výkonem v různých způsobech použití. Rovnoměrné rozložení hmotnosti přispívá k vysokému uživatelskému komfortu a maximální ovladatelnosti. Spoušť ovládací otáčky je zajištěná v polohách odpovídajících rychlostem vhodným pro různé způsoby použití. Od běžně dostupného nářadí se tento fukar odlišuje koncentrátorem, jehož provedení je na trhu naprostou novinkou. Koncentrátor „Aerospike“ je kompatibilní s axiální konstrukcí ventilátoru, soustřeďuje proud vzduchu způsobem, který umožňuje dosahování vyšší rychlosti, tedy až 200 km/h. Nastavte správný výkon pro každou prováděnou práci.

### SPECIFIKACE

Rychlost proudícího vzduchu	200 km/h
Průtok vzduchu	12,3 m <sup>3</sup> /min
Hladina akustického tlaku	95 dBA
Hmotnost (bez akumulátoru)	3,1 kg

### VÝR. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMBL562N-XJ	Axiální fukar 18V XR, verze bez akumulátoru
DCMBL562P1-QW	18V XR Axiální fukar 1 x 5 Ah


**18V XR**

## 18V XR AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY DCMPP568

Výrobek, který rozšiřuje řadu systému 18V XR – větší počet nářadí pro venkovní použití umožňuje zvládnání širokého rozsahu pracovních úkolů. Akumulátorové zahradní nůžky představují nové řešení stříhání od značky DEWALT. Vysoká účinnost: na jedno nabití (5 Ah) až 1000 stříhů větví do 38 mm a LED svítidla. Prvotřídní ergonomie a tvar navržený tak, aby byl pohodlný i při celodenním používání. Měkký spouštěcí spínač, k aktivaci stačí síla o velikosti pouhých 2 Nm, díky čemuž je nářadí pohodlné i při dlouhodobém používání.

SPECIFIKACE	
Napětí akumulátoru	18 V
Počet stříhů na jedno nabití	1000 (5 Ah)
Max. průměr větve	38 mm
Výměna čepelí	Ano
Nastavitelné rozevření čepelí	Ne
Čepele s nepřilnavou povrchovou úpravou	Ano

VÝR. Č.	POPIS VÝROBKU
DCMPP568N-XJ	18V XR AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY, BEZ AKUMULÁTORŮ A NABÍJEČKY
DCMPP568P1-QW	18V XR AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NŮŽKY 1 X 5 AH
<b>DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:</b>	
DCMPPRB1-QZ	Náhradní nůž pro akumulátorové zahradní nůžky DCMPP568

# ZAHRADNÍ NÁŘADÍ **DEWALT**

ZNAČKA DEWALT RUČÍ ZA SVÉ PROFESIONÁLNÍ **ELEKTRICKÉ NÁŘADÍ: GUARANTEED THOUGH**



**54V XR FLEX VOLT**



## SEKAČKA NA TRÁVU DCMWP134 BEZ POJEZDU



### „JEDNODOTKOVÉ PŘESTAVENÍ DO ÚLOŽNÉHO REŽIMU“ UMOŽŇUJÍCÍ USKLADNĚNÍ VE SVISLÉ POLOZE

Rukojeti lze skládat do úložného režimu stisknutím jednoho tlačítka. Při uskladnění ve svislé poloze tak sekačka zaujímá o 70 % méně prostoru oproti provozní poloze.



### KONSTRUKCE S DVOJITÝM NOŽEM A VYSOCE ÚČINNÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM V AKUMULÁTOROVÉM PROVEDENÍ

Snižuje hromadění úlomků trávy a zkracuje prostoje. Účinnější sečení, prodloužená doba chodu, nižší hlučnost.



### INTERAKTIVNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHŘANÍ / MOTOR S FUNKCÍ AUTOMATICKÉHO SNÍMÁNÍ ZATÍŽENÍ

Zařízení k měření zatížení a uživatelské rozhraní poskytují zpětnou vazbu v reálném čase. Motor s funkcí automatického snímání zatížení přizpůsobuje své otáčky momentálnímu zatížení > při sečení silnější / delší trávy běží motor rychleji. Tím se zvyšuje dosažitelný výkon a prodlužuje dostupná doba chodu.



### VELKÝ SBĚRNÝ VAK O OBJEMU 67 L POSKYTUJE DELŠÍ DOBU PRO SEČENÍ.



**NOVINKA**

## 2 X 18V SEKAČKA BEZ POJEZDU, DCMWP134

Vysoce účinný žací systém s dvojitými noži, jehož konstrukce umožňuje dosahování prodloužené doby chodu a zvýšeného žacího výkonu. Ocelové žací ústrojí se šířkou záběru 53 cm a s bezuhlíkovým motorem vybaveným funkcí automatického snímání zatížení, s konstrukcí zvyšující žací výkon a odolnost. Sekačka v provedení 3 v 1, bez pojezdu, včetně volitelných funkcí mulčování, sběru posečené trávy a bočního výhozu umožňujících rozmanité využití při sečení. Praktický LED ovládací panel poskytuje údaje o stavu nabití akumulátoru, potížež se žacím systémem a blížícím se koncem životnosti nožů. Systém jednodotykového ovládání rukojetí umožňuje rychlé zasouvání a sklápění rukojetí, čímž usnadňuje jejich uskladnění. Sekačka na trávu DEWALT 2x18V bez pojezdu poskytuje až 80 minut doby chodu při jednom nabití; tento údaj je založen na sečení jedné třetiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, za použití 2 plně nabitých akumulátorů DEWALT 18V XR DCB188 s kapacitou po 8,0 Ah. Akumulátor DCB188 lze zakoupit pouze jako náhradní díl.

### SPECIFIKACE

Napájecí napětí	2 x 18 V
Šířka záběru	53 cm
Objem sběrného vaku	67 l
Hmotnost (bez akumulátoru)	28 kg
Výška sečení	1 = 25 mm / 2 = 41 mm 3 = 56 mm / 4 = 71 mm 5 = 86 mm / 6 = 102 mm
Funkce 3 v 1	Mulčování, sběr trávy, boční výhoz
Velikost kol	18 cm přední / 23 cm zadní

### KAT. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMWP134N-XJ*	DCMWP134N-XJ*
DCMWP134W2-QW**	Sekačka na trávu bez pojezdu, 2X18V, vč. akumulátorů a nabíječky.
DT20902-QZ	Dvojitý žací nůž pro sekačku DCMWP134

\* Verze N je samostatná jednotka v kartonovém obalu, s dvojitým nožem, bez akumulátorů a nabíječky

\*\* Verze W2 se dodávají v kartonovém obalu, se 2 akumulátory DCB188 o kapacitě 8,0 Ah, nabíječkou DCB118 poskytující nabíjecí proud 8 A a dvojitým nožem



## DCMWSP156 S POHONEM ZADNÍCH KOL



### „JEDNODOTKOVÉ PŘESTAVENÍ DO ÚLOŽNÉHO REŽIMU“ UMOŽŇUJÍCÍ USKLADNĚNÍ VE SVISLÉ POLOZE

Rukojeti lze skládat do úložného režimu stisknutím jednoho tlačítka. Při uskladnění ve svislé poloze tak sekačka zaujímá o 70 % méně prostoru oproti provozní poloze.



### KONSTRUKCE S DVOJITÝM NOŽEM A VYSOCE ÚČINNÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM V AKUMULÁTOROVÉM PROVEDENÍ

Snižuje hromadění úlomků trávy a zkracuje prostoje. Účinnější sečení, prodloužená doba chodu, nižší hlučnost.



### INTERAKTIVNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHŘANÍ / MOTOR S FUNKCÍ AUTOMATICKÉHO SNÍMÁNÍ ZATÍŽENÍ

Zařízení k měření zatížení a uživatelské rozhraní poskytují zpětnou vazbu v reálném čase. Motor s funkcí automatického snímání zatížení přizpůsobuje své otáčky momentálnímu zatížení > při sečení silnější / delší trávy běží motor rychleji. Tím se zvyšuje dosažitelný výkon a prodlužuje dostupná doba chodu.



### VELKÝ SBĚRNÝ VAK O OBJEMU 67 L POSKYTUJE DELŠÍ DOBU PRO SEČENÍ.



NOVINKA

## 2 X 18V SEKAČKA NA TRÁVU S POHONEM ZADNÍCH KOL, DCMWSP156

Vysoce účinný žací systém s dvojitými noži, jehož konstrukce umožňuje dosahování prodloužené doby chodu a zvýšeného žacího výkonu. Ocelové žací ústrojí se šířkou záběru 53 cm a s bezuhlíkovým motorem vybaveným funkcí automatického snímání zatížení, s konstrukcí zvyšující žací výkon a odolnost. Sekačka v provedení 3 v 1, bez pojezdu, včetně volitelných funkcí mulčování, sběru posečené trávy a bočního výhozu umožňujících rozmanité využití při sečení. Praktický LED ovládací panel poskytuje údaje o stavu nabití akumulátoru, potížež se žacím systémem a blížícím se koncem životnosti nožů. Systém jednodotykového ovládání rukojetí umožňuje rychlé zasouvání a sklápění rukojetí, čímž usnadňuje jejich uskladnění. Zvolte své ideální tempo chůze pomocí pohonu zadních kol s proměnnou rychlostí. Sekačka na trávu DEWALT 2x18V vybavená funkcí pojezdu poskytuje až 64 minut doby chodu při jednom nabití; tento údaj je založen na sečení jedné třetiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, za použití 2 plně nabitých akumulátorů DEWALT 18V XR DCB188 s kapacitou po 8,0 Ah. Akumulátor DCB188 lze zakoupit pouze jako náhradní díl.

### SPECIFIKACE

Napájecí napětí	2 x 18 V
Šířka záběru	53 cm
Objem sběrného vaku	67 l
Hmotnost (bez akumulátoru)	30 kg
Výšky sečení	1= 25 mm / 2= 41 mm 3= 56 mm / 4= 71 mm 5= 86 mm / 6= 102 mm
Funkce 3 v 1	Mulčování, sběr trávy, boční výhoz
Velikost kol	18 cm přední / 23 cm zadní

### KAT. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMWSP156N-XJ*	Sekačka na trávu s pojezdem, 2X18V, bez akumulátorů
DCMWSP156W2-QW**	Sekačka na trávu s pojezdem, 2X18V, vč. akumulátorů a nabíječky
DT20902-QZ	Dvojitý žací nůž pro sekačku DCMWSP156

\* Verze N je samostatná jednotka v kartonovém obalu, s dvojitým nožem, bez akumulátorů a nabíječky

\*\* Verze W2 se dodávají v kartonovém obalu, se 2 akumulátory DCB188 o kapacitě 8,0 Ah, nabíječkou DCB118 poskytující nabíjecí proud 8 A a dvojitým nožem


**18V XR**

## 2 X 18V XR ROTAČNÍ SEKAČKA S BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM DCMW564

Tato výkonná akumulátorová sekačka je vybavena bezuhlíkovým motorem, který zaručuje maximální energetickou účinnost a delší provozní dobu. Tato sekačka má ergonomický design tlačné rukojeti, 5 nastavení výšky a speciální rukojeti pro snadnou přepravu mezi místy, kde bude prováděno sekání nebo uložení. Tato sekačka na trávu DEWALT má pracovní záběr 48 cm a je napájena dvěma vyměnitelnými akumulátory 2 x 18V XR 5,0 Ah (kupovanými samostatně). Elektronická palubní deska poskytuje přehledný stav nabití akumulátoru. Pro přirozené hnojení trávníku je tato sekačka vybavena mulčovací funkcí nebo můžete použít síťovaný sběrný koš o objemu 55 litrů pro zachování trávníku bez zbytků posekané trávy.

### SPECIFIKACE

Rozměry sekacího ústrojí	51 cm
Délka nožové lišty	48 cm
Objem sběracího koše	55 litrů
Vlastní pojezd	Ne
Funkce	Mulčování a plnění do koše
Motor	Bezuhlíkový
Počet poloh pro nastavení výšky	25 – 38 – 57 – 74 – 86 mm
Hmotnost (bez akumulátoru)	25,9 Kg

### VÝR. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMW564N-XJ	2 X 18V XR sekačka na trávu, verze bez akumulátoru
DCMW564P2-QW	2 X 18V XR sekačka na trávu 2 x 5 Ah

### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

DT20671-QZ	Nůž do sekačky DCMW564 (48 cm)
------------	--------------------------------

**DEWALT****100**  
YEARS

Logo DEWALT® 100 YEARS symbolizuje sté výročí legendární značky pyšníci se tím, že vyrábí odolné a účinné nářadí, které je určeno pro nejnáročnější profesionální uživatele v celém světě a jejich každodenní práci prováděnou podle nejvyšších standardů. Také do tohoto roku, který přináší příležitost k bilancování, vstupuje značka DEWALT® se zaměřením na inovaci, které přikládá zásadní význam, a s nepolevující snahou o další zdokonalování, aby tak pokračovala ve své tradici jako skutečná hybná síla celého průmyslového odvětví: důvěryhodná a odhodlaná i nadále přispívat k zvyšování produktivity na pracovištích – důsledně se věnující UTVÁŘENÍ BUDOUCÍHO SVĚTA.

**XR****EXPERIENCE POWER**

# DOPORUČENÉ AKUMULÁTORY A STARTOVACÍ SADY

## PRO ELEKTRICKÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ ŘADY 18V/54V XR



**DCB546-XJ**  
18V/54V 6/2 Ah akumulátor



**DCB184-XJ**  
18V XR 5 Ah akumulátor



**DCB547-XJ**  
18V/54V 9/3Ah akumulátor



**DCBP518-XJ**  
18V XR 5 Ah akumulátor



**DCB548-XJ**  
18V/54V 12/4 Ah akumulátor



**DCB549-XJ**  
18V/54V 6/2 Ah akumulátor



**DCB1104P2-QW**  
Startovací sada 2 x 5 Ah, 1 X DCB1104



**DCB118X2-QW**  
Startovací sada 2 x 9 Ah, 1 X DCB118

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## DT20667-QZ

Řetěz pro tyčovou pilu (20 cm) **DCMPS567**

Lišta 20 cm, kulatý profil zubů, rozteč: 3/8" LP, tloušťka vodicích článků: 0,043", počet článků: 35, pilník: 4,5 mm



## DT20668-QZ

Řetěz + lišta pro tyčovou pilu (20 cm) **DCMPS567**

Lišta 20 cm, kulatý profil zubů, rozteč: 3/8" LP, tloušťka vodicích článků: 0,043", počet článků: 35, Pilník: 4,5 mm



## DT20676-QZ

Řetěz pro řetězovou pilu (30 cm) **DCM565**

Lišta 30 cm, kulatý profil zubů, rozteč: 3/8" LP, tloušťka vodicích článků: 0,050", počet článků: 45, pilník: 4 mm



## DT20665-QZ

Řetěz a lišta pro řetězovou pilu (30 cm) **DCM565**

Lišta 30 cm, řetěz, kulatý profil zubů, rozteč: 3/8" LP, tloušťka vodicích článků: 0,050", Články: 45, pilník: 4 mm



## DT20687-QZ

45CM LIŠTA PRO ŘETĚZOVOU PILU **DCMCS574**

45 cm dvojitý kryt, 3/8-7 nos řetězového kola, tloušťka vodicích článků 0,050"



## DT20688-QZ,

45CM ŘETĚZ PRO ŘETĚZOVOU PILU **DCMCS574**

45 cm dvojitý kryt, 3/8-7 nos řetězového kola, tloušťka vodicích článků 0,050", 62 článků, kulatý zub. Pilník: 4 mm

# PŘÍSLUŠENSTVÍ


**DT20689-QZ**

50CM LIŠTA PRO ŘETĚZOVOU PILU DCMCS575

50 cm, Pro-Am, 3/8-9 nos řetězového kola, tloušťka vodicích článků 0,050"


**DT20690-QZ**

50CM ŘETĚZ PRO ŘETĚZOVOU PILU DCMCS575

50 cm, 3/8-9 nos řetězového kola, tloušťka vodicích článků 0,050" smazat rozteč, 68 článků, kulatý zub. Pilník: 4 mm


**DT20694-QZ**

20CM LIŠTA PRO ŘETĚZOVOU PILU DCMP520

8" lišta, rozteč 3/8" LP, šířka drážky ve vodicí liště 0,043" / (1,1 mm)


**DT20693-QZ**

20 CM ŘETĚZ PRO ŘETĚZOVOU PILU DCMP520

8" lišta, rozteč 3/8" LP, šířka drážky ve vodicí liště 0,043"/(1,1 mm), 34 článků, kulatý profil zubů, velikost pilníku: 4 mm


**DT20691-QZ**

LIŠTA DEWALT 0,325, 35 CM PRO ŘETĚZOVOU PILU DCMCST635

Délka lišty 35 cm, rozteč 0,325" LP, šířka drážky ve vodicí liště 1,1 mm, počet vodicích článků 59, nízký zpětný ráz, kulatý profil zubů, velikost pilníku 4,0 mm


**DT20692-QZ**

ŘETĚZ DEWALT 0,325, 35 CM PRO ŘETĚZOVOU PILU DCMCST635

Délka lišty 35 cm, rozteč 0,325" LP, šířka drážky ve vodicí liště 1,1 mm, počet vodicích článků 59, nízký zpětný ráz, kulatý profil zubů, velikost pilníku 4,0 mm

# PŘÍSLUŠENSTVÍ



## DT20653-QZ

Žací nůž pro křovinořez se třemi ostřími (255 mm) DCM571



## DT20654-QZ

Žací nůž pro křovinořez, přímý (230 mm) DCM571



## DT20655-QZ

Žací nůž pro křovinořez se čtyřmi ostřími (230 mm) DCM571



## DT20657-QZ

Sada nástavců pro křovinořez DCM571



## DT20658-QZ

Cívka s rychloposuvem a struna 2 mm x 6 m pro DCM561PBS/DCM561/DCMST561/DCM571/DCMAS5713/DCMASST1N/DCMASBC1N



## DT20656-QZ

Cívka se strunou 2 mm x 7,8 m pro DCM561PBS/DCM561/DCM 571/DCM5713/DCMAS5713/DCMASST1N/DCMASBC1N



## DT20652-QZ

Struna do strunové sekačky 2,5 mm x 68,6 m pro DCM571/DCM5713

# PŘÍSLUŠENSTVÍ

**DT20650-QZ**

Struna do strunové sekačky 2 mm x 68,6 m pro DCM561PBS/DCM561/  
DCM571/DCMAS5713, DCMASST1N/DT20656/DT20658

**DT20651-QZ**

Struna do strunové sekačky 2 mm x 68,6 m pro DCM561PBS/DCM5617/  
DCM571/DCMAS5713, DCMASST1N/DT20656/DT20658

**DT20671-QZ**

Nůž pro sekačku na trávu DCMW564 (48 cm)

**DT20682-QZ**

Nůž pro sekačku na trávu DCMWSP564 (53 cm)

**DT20902-QZ**

Dvojitý nůž (53 cm) pro sekačku na trávu DCMWP134, DCMWSP156,  
DCMWP500,  
DCMWSP550.

**DT20662-QZ**

Olej k mazání řetězu pro všechny řetězové pily

**DT20666-QZ**

Lubrikační sprej pro všechny nůžky na živé ploty

**54V XR<sup>FLEX</sup>VOLT**

**KAŽDÉ JEDNOTLIVÉ NÁŘADÍ  
PROCHÁZÍ NEJNÁROČNĚJŠÍMI TESTY,  
ABY BYLA ZAJIŠTĚNA  
JEHO ODOLNOST  
V NEJNÁROČNĚJŠÍCH  
PODMÍNKÁCH**

**VÝKON ODPOVÍDAJÍCÍ ELEKTRICKÉMU  
NÁŘADÍ S NAPÁJECÍM KABELEM  
SVOBODA AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ**

**54V XR FLEX VOLT.**

# SEKAČKA NA TRÁVU DCMWP500 BEZ POJEZDU



## „JEDNODOTYKOVÉ PŘESTAVENÍ DO ÚLOŽNÉHO REŽIMU“ UMOŽŇUJÍCÍ USKLADNĚNÍ VE SVISLÉ POLOZE

Rukojeti lze skládat do úložného režimu stisknutím jednoho tlačítka. Při uskladnění ve svislé poloze tak sekačka zaujímá o 70 % méně prostoru oproti provozní poloze.



## KONSTRUKCE S DVOJITÝM NOŽEM A VYSOCE ÚČINNÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM V AKUMULÁTOROVÉM PROVEDENÍ

Snižuje hromadění úlomků trávy a zkracuje prostoje. Účinnější sečení, prodloužená doba chodu, nižší hluchost.



## INTERAKTIVNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ / MOTOR S FUNKCÍ AUTOMATICKÉHO SNÍMÁNÍ ZATÍŽENÍ

Zařízení k měření zatížení a uživatelské rozhraní poskytují zpětnou vazbu v reálném čase. Motor s funkcí automatického snímání zatížení přizpůsobuje své otáčky momentálnímu zatížení > při sečení silnější / delší trávy běží motor rychleji. Tím se zvyšuje dosažitelný výkon a prodlužuje dostupná doba chodu.



## VELKÝ SBĚRNÝ VAK O OBJEMU 67 L POSKYTUJE DELŠÍ DOBU PRO SEČENÍ.



**NOVINKA**

## 54V XR FLEXVOLT SEKAČKA NA TRÁVU BEZ POJEZDU, DCMWP500

Vysoce účinný žací systém s dvojitými noži, jehož konstrukce umožňuje dosahování prodloužené doby chodu a zvýšeného žacího výkonu. Ocelové žací ústrojí se šířkou záběru 53 cm a s bezuhlíkovým motorem vybaveným funkcí automatického snímání zatížení, s konstrukcí zvyšující žací výkon a odolnost. Sekačka v provedení 3 v 1, bez pojezdu, včetně volitelných funkcí mulčování, sběru posečené trávy a bočního výhozu umožňujících rozmanité využití při sečení. Praktický LED ovládací panel poskytuje údaje o stavu nabití akumulátoru, potížení se žacím systémem a blížícím se koncem životnosti nožů. Systém jednodotykového ovládání rukojetí umožňuje rychlé zasouvání a sklápění rukojetí, čímž usnadňuje jejich uskladnění.

Doba chodu až 26 minut: Při jednom nabití; tento údaj je založen na sečení jedné třetiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, za použití 1 plně nabitého akumulátoru DEWALT 54V XR DCB546 s kapacitou 6,0 Ah. Akumulátor se prodává samostatně.

Doba chodu až 66 minut: Při jednom nabití; tento údaj je založen na sečení jedné třetiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, za použití 1 plně nabitého akumulátoru DEWALT 54V XR DCB549 s kapacitou 15,0 Ah. Akumulátor se prodává samostatně.

### SPECIFIKACE

Napájecí napětí	54 V
Šířka záběru	53 cm
Objem sběrného vaku	67 l
Hmotnost (bez akumulátoru)	26 kg
Výšky sečení	1= 25 mm / 2= 41 mm 3= 56 mm / 4= 71 mm 5= 86 mm / 6= 102 mm
Funkce 3 v 1	Mulčování, sběr trávy, boční výhoz
Velikost kol	18 cm přední / 23 cm zadní

### KAT. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMWP500N-XJ	54V sekačka na trávu s pojezdem, bez akumulátorů
DT20902-QZ	Dvojitý žací nůž pro sekačku DCMWP500

\* Verze N je samostatná jednotka v kartonovém obalu, s dvojitým nožem, bez akumulátorů a nabíječky

\*\* Verze W2 se dodávají v kartonovém obalu, se 2 akumulátory DCB188 o kapacitě 8 Ah, nabíječkou DCB118 poskytující nabíjecí proud 8 A a dvojitým nožem

**54V XR FLEX VOLT.**

## DCMWSP550 S POHONEM ZADNÍCH KOL



### „JEDNODOTKOVÉ PŘESTAVENÍ DO ÚLOŽNÉHO REŽIMU“ UMOŽŇUJÍCÍ USKLADNĚNÍ VE SVISLÉ POLOZE

Rukojeti lze skládat do úložného režimu stisknutím jednoho tlačítka. Při uskladnění ve svislé poloze tak sekačka zaujímá o 70 % méně prostoru oproti provozní poloze.



### KONSTRUKCE S DVOJITÝM NOŽEM A VYSOCE ÚČINNÝM ŽACÍM ÚSTROJÍM V AKUMULÁTOROVÉM PROVEDENÍ

Snižuje hromadění úlomků trávy a zkracuje prostoje. Účinnější sečení, prodloužená doba chodu, nižší hlučnost.



### INTERAKTIVNÍ UŽIVATELSKÉ ROZHŘANÍ / MOTOR S FUNKCÍ AUTOMATICKÉHO SNÍMÁNÍ ZATÍŽENÍ

Zařízení k měření zatížení a uživatelské rozhraní poskytují zpětnou vazbu v reálném čase. Motor s funkcí automatického snímání zatížení přizpůsobuje své otáčky momentálnímu zatížení > při sečení silnější / delší trávy běží motor rychleji. Tím se zvyšuje dosažitelný výkon a prodlužuje dostupná doba chodu.



### VELKÝ SBĚRNÝ VAK O OBJEMU 67 L POSKYTUJE DELŠÍ DOBU PRO SEČENÍ.



**NOVINKA**

## 54V XR FLEXVOLT SEKAČKA NA TRÁVU S POHONEM ZADNÍCH KOL, DCMWSP550

Vysoce účinný žací systém s dvojitými noži, jehož konstrukce umožňuje dosahování prodloužené doby chodu a zvýšeného žacího výkonu. Ocelové žací ústrojí se šířkou záběru 53 cm a s bezuhlíkovým motorem vybaveným funkcí automatického snímání zatížení, s konstrukcí zvyšující žací výkon a odolnost. Sekačka na trávu v provedení 3 v 1 bez pojezdu, včetně volitelných funkcí mulčování, sběru posečené trávy a bočního výhozu umožňujících rozmanité využití při sečení. Praktický LED ovládací panel poskytuje údaje o stavu nabití akumulátoru, potíže se žacím systémem a blížícím se koncem životnosti nožů. Systém jednodotýkové ovládní rukojetí umožňuje rychlé zasouvání a sklápění rukojetí, čímž usnadňuje jejich uskladnění. Zvolte své ideální tempo chůze pomocí pohonu zadních kol s proměnnou rychlostí.

Doba chodu až 18 minut: Při jednom nabití; tento údaj je založen na sečení jedné třetiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, za použití 1 plně nabitého akumulátoru DEWALT 54V XR DCB546 s kapacitou 6,0 Ah. Akumulátor se prodává samostatně.

Doba chodu až 46 minut: Při jednom nabití; tento údaj je založen na sečení jedné třetiny výšky trávy s výškovým nastavením 5, za použití 1 plně nabitého akumulátoru DEWALT 54V XR DCB549 s kapacitou 15,0 Ah. Akumulátor se prodává samostatně.

### SPECIFIKACE

Napájecí napětí	54 V
Šířka záběru	53 cm
Objem sběrného vaku	67 l
Hmotnost (bez akumulátoru)	29 kg
Výšky sečení	1= 25 mm / 2= 41 mm 3= 56 mm / 4= 71 mm 5= 86 mm / 6= 102 mm
Funkce 3 v 1	Mulčování, sběr trávy, boční výhoz
Velikost kol	18 cm přední / 23 cm zadní

### KAT. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMWSP550N-XJ	Sekačka na trávu s pojezdem, 54V, bez akumulátorů
DT20902-QZ	Dvojitý žací nůž pro sekačku DCMWP500

\* Verze N je samostatná jednotka v kartonovém obalu, s dvojitým nožem, bez akumulátorů a nabíječky



**54V XR FLEXVOLT**

## 54V XR FUKAR AXIÁLNÍ FLEXVOLT DC MBA572

Tento univerzální a výkonný akumulátorový fukar, který je určen pro rychlé a efektivní odstraňování stavebního odpadu, dílenského odpadu, listí, větviček, mechu a jiných těžko odstranitelných zahradních nečistot, uvítá řada profesionálních uživatelů, včetně stavebních týmů, tesařů, zpracovatelů kovů a dřeva, zahradníků, krajinářů, pracovníků pro úklid parků a dalších odborníků na úklidové práce. Axiální model fukaru je vhodný na úklid velkých ploch.

### SPECIFIKACE

Objem vzduchu	18,4 m <sup>3</sup> /min
Rychlost foukání	200 km/h
Hladina akustického tlaku	97 dBA
Hmotnost	3,1 kg

### VÝR. Č.

DC MBA572N-XJ  
DC MBA572X1-QW

### POPIS VÝROBKU

Axiální fukar 54 V XR FLEXVOLT, bez akumulátoru

54 V XR Axiální fukar FLEXVOLT 1 x 9 Ah



**54V XR FLEXVOLT**

## 54V XR FUKAR RADIÁLNÍ FLEXVOLTDCM572

Fukar DCM572 od DEWALT, napájený 54V akumulátorem XR FLEXVOLT, odstraňuje více nečistot s výkonem až 12 m<sup>3</sup>/min a rychlostí 207 km/h. Vysoce účinný bezuhlíkový motor. Radiální model fukaru je vhodný na úklid užších ploch.

### SPECIFIKACE

Objem vzduchu	12 m <sup>3</sup> /min
Rychlost foukání	207 km/h
Hladina akustického tlaku	97 dBA
Hmotnost	3,2 kg

### VÝR. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCM572N-XJ	Radiální fukar 54 V XR FLEXVOLT bez akumulátoru
DCM572X1-QW	54 V XR Radiální fukar FLEXVOLT 1 x 9 Ah

**54V XR FLEX VOLT**

# 54V AKUMULÁTOROVÝ FUKAR S NÍZKOU HLUČNOSTÍ

## VYSPĚLÉ FUNKCE A ZPŮSOB JEJICH OVLÁDÁNÍ

Ovládací panel s jasnými LED

## KOMPAKTNÍ DESIGN

Lehká konstrukce s hmotností ,  
pouze 4,3 kg

## OPTIMALIZOVANÉ USPOŘÁDÁNÍ

Průtok vzduchu až 21,5 m<sup>3</sup>/min  
při rychlosti 257 km/h




## KOMFORT NÁŘADÍ BEZ NAPÁJECÍHO KABELU

Díky napájení z akumulátoru  
odpadá nepříjemná  
manipulace s benzínem

## TICHÝ PROVOZ

96 dBA zaručený akustický  
výkon



Snadný přístup při připojování akumulátoru.



Vyspělé funkce a způsob jejich ovládní: Ovládací panel s jasnými LED

# NÍZKÁ HLUČNOST VYSOKÝ VÝKON

54V XR FLEX VOLT

NOVINKA

## 54V XR FUKAR POHÁNĚNÝ BEZUHLÍKOVÝM MOTOREM S NÍZKOU HLUČNOSTÍ DCMBL777

Axiální fukar DEWALT 54 V XR FLEXVOLT zvládne zadaný úkol díky objemu vzduchu až 21,5 m<sup>3</sup>/min a rychlosti 258 km/hod. Perfektní pomocník pro údržbáře, profesionální zahradníky i zahrádkáře a je vybaven funkcemi, které usnadňují a zefektivňují práci. Tento akumulátorový ruční axiální fukar je vybaven vysoce účinným bezuhlíkovým motorem, který zajišťuje tichý provoz a vynikající poměr výkonu a hmotnosti, a spouštěčem s proměnlivou rychlostí a aretací rychlosti pro regulaci výkonu fukaru. Jeho vyvážené provedení a optimalizované ovládání usnadňují používání pravákům i levákům. Součástí akumulátorového systému 54V XR FLEXVOLT, která může napájet jak vaše nářadí řady 54V XR, tak i vaše nářadí pracující s napětím 18 V, přičemž k jejímu nabíjení můžete používat svoji stávající 18V nabíječku.

### SPECIFIKACE

Napájení	54 V
Typ ventilátoru	Axiální
Objem vzduchu	21,5 m <sup>3</sup> /min
Rychlost foukání	258 km/h
Hladina akustického tlaku	96 dBA
Hmotnost bez akumulátoru	3,2 kg

Doba chodu v úsporném režimu:

Doba chodu až 17 minut - samostatné nářadí (N): \*Na jedno nabití, při použití akumulátoru DEWALT DCB547-XJ 9,0 Ah v úsporném režimu (akumulátor se prodává samostatně). - V sadě (X1): \*Na jedno nabití, při použití akumulátoru DEWALT DCB547-XJ 9,0 Ah v úsporném režimu.

### VÝR. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMBL777N-XJ	54V XR Axiální fukar, bez akumulátoru
DCMBL777X1-QW	54V XR Axiální fukar, 1 x 9,0 Ah, nabíječka a příslušenství*

\* Sady zahrnují následující součásti: 1x ramenní popruh, 1 x hubice koncentrátoru, 1 x zamatací hubice


**54V XR FLEXVOLT**

## 54V XR STRUNOVÁ SEKAČKA FLEXVOLT DCM 5713

Nabízí stejný výkon jako nářadí s benzínovým motorem bez problémů s přepravou a mícháním paliva. Strunová sekačka DCM5713N také těží z 38 cm záběru, který umožňuje její použití pro jednoduché sekání trávy.

### SPECIFIKACE

Šířka záběru	38 cm
Provozní otáčky	0-5600 ot./min
Průměr struny	2 mm
Délka struny	7,5 m
Hmotnost	6,6 kg

### VÝR. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCM5713N-XJ Strunová sekačka 54 V XR FLEXVOLT bez akumulátoru

### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

DT20650-QZ	Struna do strunové sekačky 2 mm x 15,2 m
DT20651-QZ	Struna do strunové sekačky 2 mm x 68,6 m
DT20652-QZ	Struna do strunové sekačky 2,5 mm x 68,6 m
DT20656-QZ	Víčko, cívka a struna pro strunovou sekačku



**54V XR FLEXVOLT**

## 54V XR FLEXVOLT STRUNOVÁ SEKAČKA/KŘOVINOŘEZ DCM 571

Strunová sekačka 54V XR FLEXVOLT umožňuje rychlé dokončení práce se záběrem 38 cm. Vysoce efektivní bezuhlíkový motor umožňuje delší provoz, vyšší odolnost a efektivitu. Dvourychlostní spínač s plynulou regulací otáček zajišťuje maximální kontrolu. 25cm kotouč Tri-Blade na keře součástí dodávky.

### SPECIFIKACE

Šířka záběru	38 cm
Otáčky při sekání strunou	0-5100 / 0-5600 ot./min.
Hmotnost	4,6 kg

### VÝR. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCM571N-XJ	Křovinořez 54 V XR FLEXVOLT bez akumulátoru
DCM571X1-QW	54 V XR Křovinořez FLEXVOLT 1 x 9.0 Ah

### DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:

DT20650-QZ	Struna do strunové sekačky 2 mm x 15,2 m
DT20651-QZ	Struna do strunové sekačky 2 mm x 68,6 m
DT20652-QZ	Struna do strunové sekačky 2,5 mm x 68,6 m
DT20656-QZ	Víčko, cívka a struna pro strunovou sekačku
DT20653-QZ	25cm nůž křovinořezu se třemi ostřími
DT20654-QZ	25,5cm nůž křovinořezu přímý řez
DT20655-QZ	23cm nůž křovinořezu se čtyřmi ostřími
DT20657-QZ	Sada adaptéru pro křovinořez

**54V XR FLEXVOLT**

## DCMHT573 NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY



# VÝKONNÉ PROFESIONÁLNÍ AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

VÝKON SROVNATELNÝ SE SÍŤOVÝM NÁŘADÍM,  
VOLNOST AKUMULÁTOROVÉHO NÁŘADÍ



Délka stříhací lišty 65 cm



Profesionální výkon poskytovaný 54V systémem Flexvolt



Rozteč zubů nožů 31 mm



31 MM

**54V XR FLEXVOLT**

**NOVINKA**

## 54V XR FLEXVOLT 65 CM NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY, DCMHT573

Výkonné PROFESIONÁLNÍ nůžky na živé ploty s roztečí zubů nožů 31 mm. Nůžky na živé ploty, které jsou vybaveny bezuhlíkovým motorem, se vyznačují nejvyšší úrovní ergonomie. Start s plynulým rozběhem umožňuje pohodlnější manipulaci. Snadno prořezává větší větve a pracuje plynulým způsobem i při řezání tlustších větví. Velký vestavěný ochranný kryt zabráňuje nebezpečí zranění a chrání ruce před živým plotem i před čepeli. Laserem opracované čepelí mají ostřejší řezné zuby s delší životností. Při použití 54V akumulátoru o kapacitě 6,0 Ah (DCB546) poskytují dobu chodu až 67 minut.

### SPECIFIKACE

Napájení	38 cm
Délka stříhací lišty	65 cm
Rozteč zubů nožů	31 mm
Počet zdvihu nožů	1 400 min
Doba chodu (při použití akumulátoru FV DCB 546)	Až 67 minut
Hmotnost bez akumulátoru	4,1 kg

### VÝR. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMHT573N-XJ	54V XR FLEXVOLT 65 CM nůžky na živé ploty, bez akumulátoru
DCMHT573X1-QW	54V XR FLEXVOLT 65 CM nůžky na živé ploty, 1 x 9,0 Ah, nabíječka

**DEWALT**

# NOVÁ ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ PRO PROFESIONÁLY!



URČENA POUZE PRO  
ZAŠKOLENÉ ODBORNÍKY  
V OBORU PÉČE O DŘEVINY

# 54V XR FLEX VOLT.



UP TO **160**  
CUTS PER CHARGE

LED **DASHBOARD**

CUTS THROUGH **11"**  
HICKORY LOG IN AS FAST AS **11**  
SECONDS

**54V XR FLEX VOLT.**

# DCMCGST635 ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ



LED displej: Stav nabití – Varování při přetížení – Varování při aktivaci brzdy



Snadný přístup k olejové nádrži pily.



Skříň převodovky z hořčíkové slitiny přispívá k snížení hmotnosti



Pevný popruh s půlkruhovým očkem umožňuje připevňování k bezpečnostnímu postroji při práci na stromech.



URČENA POUZE PRO  
ZAŠKOLENÉ ODBORNÍKY  
V OBORU PÉČE O DŘEVINY

**54V XR FLEX VOLT.**

**NOVINKA**

## 54V XR ŘETĚZOVÁ PILA S HORNÍ RUKOJETÍ, DCMCST635

Akumulátorová 54V řetězová pila s horní rukojetí je díky své konstrukci, která umožňuje dosahování vysoké úrovně obratnosti, ideální pro prořezávání a odstraňování stromů. Tato řetězová pila, která je napájena akumulátory řady FLEXVOLT®, dokáže přeříznout kmen o průměru 28 centimetrů až o 35 % rychleji než řetězové pily s benzínovým motorem o objemu 35 cm<sup>3</sup>. Kmen ořešáku o průměru 28 centimetrů tedy při použití akumulátoru DCB547 přeřízne za pouhých 11 sekund. Toto nářadí, jehož konstrukce zohledňuje požadavky na bezpečnost uživatele a na ovladatelnost, je vybaveno vyspělým LED ovládacím panelem a bodem pro připevňování k pracovnímu postroji. Tato řetězová pila s rychlostí řetězu 23 m/s, bezuhlíkovým motorem poskytujícím výkon 2,42 koní a nastavitelným mazáním umožňuje provedení až 160 řezů na jedno nabití.

**K DISPOZICI  
OD KONCE  
KVĚTNA 2024**

### SPECIFIKACE

Motor	54 V
Délka lišty (cm)	V rozsahu dodávky 35 cm (Oregon). Použitelná je také lišta o délce 30 – 40 cm.
Max. rychlost řetězu	23 m/s
Rozteč řetězu	0,325" LP
Tloušťka vodicích článků	1,1 mm
Hmotnost bez akumulátoru	3,3 kg
Max. délka řezu	30 cm
Objem nádrže na olej	140 ml
LED displej	Ano, stav nabití / varování při výskytu poruchy / varování při aktivaci brzdy
Doba chodu	160 řezů hranolu 10 x 10 cm stavebního dřeva
Brzda řetězu	ANO

\*Rozteč: 0,325" nízký profil, šířka drážky ve vodicí liště: 0,043, pořadí článků: Standardní.  
Velikost pilníku: 4 mm

### VÝR. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMCST635N-XJ	54V XR Řetězová pila s horní rukojetí, verze bez akumulátoru*
DCMCST635X1-QW	54V XR Řetězová pila s horní rukojetí, verze bez akumulátoru**

\*Verze N je samostatná jednotka v kartonovém obalu, s klíčem a ochranným pouzdem

\*\*Verze X1 se dodává v kartonovém obalu s 1 akumulátorem DCB547 a nabíječkou DCB118 poskytující nabíjecí proud 8 A, včetně klíče a ochranného pouzdra


**54V XR FLEXVOLT**

## 54V XR ŘETĚZOVÉ PILY FLEXVOLT S VYSOKÝM VÝKONEM, 45 CM, DCMCS574

54V řetězová pila je určena pro profesionální použití v terénu a poskytuje o 20 % vyšší špičkový výkon a více než 2× vyšší maximální točivý moment než benzinová řetězová pila s obsahem motoru 50,2 cm<sup>3</sup>. Řetězová pila, která je schopna přeříznout polena o průměru 42 cm z bílého dubu již za 15 sekund při použití akumulátoru DCB547, je vybavena odolným napínáním řetězu, které spolehlivě vydrží, automatickým mazáním pro dlouhou životnost, brzdou řetězu a vestavěným klíčem pro rychlé seřízení řetězu.

Až 65 řezů na 150 x 150 mm na jedno nabití (9 Ah)  
 Až 85 řezů na 150 x 150 mm na jedno nabití (12 Ah)  
 Až 115 řezů na 150 x 150 mm na jedno nabití (15 Ah)

### SPECIFIKACE

Motor	54 V
Jmenovitý výkon	2100 W (s akumulátorem DCB547)/2900 W (s akumulátorem DCB549)
Výkon srovnatelný s benzinovým motorem o objemu	40 cm <sup>3</sup>
Lišta / řetěz	45 cm
Napínání řetězu	Dvojitý zámek
Opěrné hroty	Kovové provedení
Maznice	Automatická
Hmotnost bez akumulátoru	5,0 kg

### VÝR. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMCS574N-XJ	54V XR FLEXVOLT řetězová pila 45 cm, bez akumulátoru*
DCMCS574X1-QW	Řetězová pila FLEXVOLT 54 V 45 cm, 1 x 5 Ah, nabíječka*
DT20687-QZ	45 cm lišta pro DCMCS574
DT20688-QZ	45 cm řetěz pro DCMCS574

\*45 cm dvojitý kryt, 3/8-7 nos řetězového kola, 0,500" rozteč, 62 článků, kulatý, 4 mm



**54V XR FLEXVOLT**

## 54V XR ŘETĚZOVÉ PILY FLEXVOLT S VYSOKÝM VÝKONEM, 50 CM, DCMCS575

54V řetězová pila je určena pro profesionální použití v terénu a poskytuje o 20 % vyšší špičkový výkon a více než 2x vyšší maximální točivý moment než benzinová řetězová pila s obsahem motoru 50,2 cm<sup>3</sup>. Řetězová pila, která je schopna přeříznout polena o průměru 42 cm z bílého dubu již za 15 sekund při použití akumulátoru DCB547, je vybavena odolným napínáním řetězu, které spolehlivě vydrží, automatickým mazáním pro dlouhou životnost, brzdou řetězu a vestavěným klíčem pro rychlé seřízení řetězu.

Až 65 řezů na 150 x 150 mm na jedno nabití (9 Ah)  
Až 85 řezů na 150 x 150 mm na jedno nabití (12 Ah)  
Až 115 řezů na 150 x 150 mm na jedno nabití (15 Ah)

### SPECIFIKACE

Motor	54 V
Jmenovitý výkon	2900 W (s akumulátorem DCB547)/3300 W (s akumulátorem DCB549)
Výkon srovnatelný s benzinovým	50 cm <sup>3</sup>
Lišta / řetěz	50 cm
Napínání řetězu	Dvojitý zámek
Opěrné hroty	Kovové provedení
Maznice	Automatická
Hmotnost bez akumulátoru	5,5 kg

### VÝR. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMCS575N-XJ	54V XR FLEXVOLT řetězová pila 50 cm, bez akumulátoru*
DCMCS575X1-QW	Řetězová pila FLEXVOLT 54 V 50 cm, 1 x 5.0 Ah*
DT20689-QZ	50 cm lišta pro DCMCS575
DT20690-QZ	50 cm řetěz pro DCMCS575

\* 50 cm Pro-Am, 3/8-9 nos řetězového kola, 0,050 rozteč, 68 článků, kulatý profil zubů: 4 mm



**54V XR FLEX VOLT**

## DCMAS5713X1-QW

54V motorová jednotka  
XR FLEXVOLT Split boom  
včetně vyžínacího nástavce,  
akumulátoru DCB547,  
ramenního popruhu  
a měkkého vaku  
DCMAS5713N-XJ\*

## DCMAS5713N-XJ\*

54V XR FLEXVOLT  
motorová jednotka  
Split boom k použití  
s nástavci včetně  
ramenního popruhu.



# XR FLEXVOLT

POWER OF CORDED | FREEDOM OF CORDLESS

## NÁSTAVCE, KTERÉ LZE DOKOUPIT K MOTOROVÉ JEDNOTCE SPLIT BOOM

### 54V XR FLEXVOLT

54V XR FLEXVOLT  
nástavec strunové sekačky  
bez akumulátoru  
DCMASST1N-XJ



54V XR FLEXVOLT  
nástavec křovinořezu,  
bez akumulátoru  
DCMASBC1N-XJ



54V XR FLEXVOLT  
nástavec nůžek na živé  
ploty, bez akumulátoru  
DCMASPH6N-XJ



54V XR nástavec  
tyčové pily FLEXVOLT,  
bez akumulátoru  
DCMASPS5N-XJ



## 54V XR MOTOROVÁ JEDNOTKA FLEXVOLT A NÁSTAVCE

V případě potřeby více nástrojů představují systémy s děleným výložníkem ekonomičtější řešení. Řada nástavců pokrývá nejběžnější venkovní aplikace: strunovou sekačku, křovinořez, tyčové nůžky na živý plot, tyčovou řetězovou pilu. Dobře vyvážená konstrukce a dělená hřídel poskytují kompaktní rozměry, které umožňují jednoduché ukládání a snadnou přepravu.

### SPECIFIKACE

Napájení	54 V
Regulovatelná rychlost	Ano
Bezuhlíkový motor	Ano
Hmotnost (motorová jednotka)	6,4 kg

### VÝR. Č.

### POPIS VÝROBKU

DCMAS5713N-XJ*	54V XR FLEXVOLT motorová jednotka, bez akumulátoru
DCMASBC1N-XJ	54V XR nástavec křovinořezu FLEXVOLT, samotný nástavec
DCMASST1N-XJ	54V XR Nástavec strunové sekačky FLEXVOLT, samotný nástavec
DCMASPH6N-XJ	54V XR FLEXVOLT tyčové nůžky na živý plot s délkou lišty 55 cm a roztečí nožů 19 mm, samotný nástavec
DCMASPS5N-XJ***	54V XR FLEXVOLT tyčová pila, 20 cm, samotný nástavec
DCMAS5713X-1-QW**/**	54V XR FLEXVOLT motorová jednotka + sada strunová sekačka split boom kit 1 X 9 Ah

\* Včetně ram. pásu \*\* Včetně brašny Softbag \*\*\* Včetně vysunovací tyče.

# PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO STRUNOVOU SEKAČKU 54V SPLIT BOOM PRO AKUMULÁTOROVÉ ZAHRADNÍ NÁŘADÍ


**DT20680-QZ**

54V XR Split boom křovinořez se čtyřzubým kotoučem pro DCMASBC1N-XJ a DCMASST1N-XJ (při použití DT20684-QZ sady nástavců)


**DT20683-QZ**

54V Přenosná brašna pro dělenou tyč XR


**DT20684-QZ**

54V XR Sada nástavců pro křovinořez Split boom pro DCMASST1N-XJ


**DT20685-QZ**

54V XR Sada nástavců pro tyčovou řetězovou pilu Split boom pro DCMASPS5N


**DT20686-QZ**

54V XR Lišta o délce 20 cm pro tyčovou řetězovou pilu s děleným výložníkem DCMASPS5N.


**DT20681-QZ**

54V XR Tyčová řetězová pila\* Split boom pro DCMASPS5N.  
Lišta 20 cm, kulatý profil zubů, rozteč: 3/8" LP, tloušťka vodicích článků: 0,043", počet článků: 35, pilník: 4,5 mm


**DT20656-QZ**

Kryt, cívka a struna pro DCMASST1N



**DT20658-QZ** Cívka s rychloposuvem 2 mm x 6 m pro DCMASST1N

# XR FLEX VOLT

POWER OF CORDED | FREEDOM OF CORDLESS

# 54V



XR FLEX VOLT | 30 DAYS NO RISK SATISFACTION GUARANTEE

**DEWALT****XR FLEX  
VOLT****VÝKON** SÍŤOVÉHO NÁŘADÍ | **SVOBODA** AKUMULÁTOROVÉHO

## CO JE TO XR FLEXVOLT?

**XR FLEXVOLT** je řada 54V elektrického nářadí, která nabízí dosud nevídanou provozní dobu a výkon. Profesionální řemeslníci mohou poprvé spolehlivě provádět náročné stavební práce bez nutnosti zajistit si napájení ze sítě.

Tato inovace znamená, že můžete mít skutečný výkon jako u síťového nářadí napříč celou řadou nářadí bez nepohodlí spojeného s používáním kabelů. **DEWALT XR FLEXVOLT** jediný akumulátor na trhu, který dokáže přepnout z napětí 54 V na 18 V, a proto je zpětně kompatibilní se stávajícím elektrickým nářadím řady XR.



# 18V 54V

## AKUMULÁTOROVÝ VÝKON **BEZ KOMPROMISŮ**

Při srovnání s tradičním síťovým nářadím představovaly i ty nejúčinnější akumulátorové systémy kompromis mezi přenosností a výkonem.

**DEWALT** uvolnil skutečný potenciál akumulátorových technologií a dodává stále se rozšiřující řadu 54V elektrického nářadí bez kompromisů. To vše při výkonu jako u síťového nářadí a se svobodou akumulátorového nářadí.

# KONVERTIBILNÍ AKUMULÁTOR

18V XR

Zpětně kompatibilní

54V XR FLEXVOLT

XR FLEXVOLT



**DEWALT** se zavázala nabízet praktičnost a pohodlí pro reálný svět. Akumulátor XR FLEXVOLT je použitelný nejen v celé řadě 54V nářadí, ale je také zpětně kompatibilní se všemi stávajícími typy 18V nářadí platformy XR. Kotoučové pily, vrtačky, stolní pily, nastřelovací pistole, pily Alligator, rázové utahovačky – profesionální řemeslníci nyní mohou provozovat veškeré elektrické nářadí, které potřebují, na jediném akumulátorovém systému.

18V XR



54V XR FLEXVOLT



## XR FLEXVOLT



## POKROČILÉ TECHNOLOGIE

Standardní akumulátory řady XR používají řetězce 5 článků o napětí 3,6 V zapojených do série (18 V) a obsahují jeden nebo dva takové řetězce zapojené paralelně, takže vzniká 18V akumulátor s kapacitou 2,0 Ah nebo 5 Ah.

Akumulátory FLEXVOLT jsou flexibilní. Propojují se paralelně pro 18V nářadí a do série pro 54V nářadí. Výsledek? Správný výkon pro elektrické nářadí – s prodlouženou dobou chodu a konzistentním výkonem.

**DEWALT**

**12 AH**

**VĚTŠÍ JE  
NĚKDY LEPŠÍ**

**RUNTIME  
THAT CANNOT BE  
BEATEN**



**54V XR FLEX VOLT**



# DOPORUČENÉ NABÍJEČKY PRO 18V A 54V AKUMULÁTORY NAŠEHO ZAHRADNÍHO ELEKTRICKÉHO NÁŘADÍ

## XR NABÍJEČKA FLEXVOLT DCB118

Nabíječka DCB118 nabíjí 54V akumulátory XR FLEXVOLT i 18V akumulátory XR a je chlazená ventilátorem pro optimální výkon a provoz v rozmezí teplot od 4 do 40 °C. Můžete ji upevnit na stěnu, abyste si zachovali pořádek na pracovišti nebo v dodávce. Nabíjí proudem 8 A na portu.



## XR FLEXVOLT DUÁLNÍ NABÍJEČKA DCB132

Nabíječka DCB132 dokáže nabíjet současně dva 54V akumulátory XR FLEXVOLT nebo 18V akumulátory XR s výstupem 4 A na každém portu.



## XR NABÍJEČKA FLEXVOLT DCB104

Dokáže nabíjet až čtyři akumulátory 12V XR, 18V XR a XR FLEXVOLT současně. Tato rychlá nabíječka nabije 18V 5 Ah akumulátor XR během 50 minut a 9 Ah akumulátor XR FLEXVOLT během 75 minut. Nabíjí proudem 8 A na každém portu.



## XR NABÍJEČKA FLEXVOLT DCB117

Nabíječka DCB117 nabíjí 54V akumulátory XR FLEXVOLT i 18V akumulátory XR a je chlazená ventilátorem pro optimální výkon a provoz v rozmezí teplot od 4 do 40 °C. Můžete ji upevnit na stěnu, abyste si zachovali pořádek na pracovišti nebo v dodávce. Nabíjí proudem 12 A na portu.



VÝR. Č.	POPIS VÝROBKU
DCB118-QW	18V XR rychlonabíječka 8 Ah
DCB132-QW	18V XR nabíječka se dvěma porty 4 Ah
DCB104-QW	18V XR rychlonabíječka se 4 porty 8 Ah
DCB117-QW	18V XR rychlonabíječka 12 Ah





**WORK TOUGH.  
WIN TOUGH.**

**KAMPAŇ ZAČÍNÁ 16.9.2024,  
KAMPAŇ KONČÍ 10.11.2024**


**WWW. DEWALT.CZ**

**DEWALT**  
**100**  
YEARS

**WORK TOUGH.  
WIN TOUGH.**

# **ZÍSKEJTE ZDARMA 9 AH FLEXVOLT BATERII**

**PŘI NÁKUPU NÁŘADÍ DEWALT 54V XR FLEXVOLT S BATERÍÍ  
A NABÍJEČKOU, ZÍSKÁTE ZDARMA AKUMULÁTOR 54V XR  
FLEXVOLT 9 AH DCB547-XJ.**



**AKCE PLATÍ OD 16.9.2024 DO 10.11.2024 NEBO DO VYČERPÁNÍ ZÁSOBY ODMĚN ZDARMA.**

**BUĎTE PRVNÍ,  
KDO SE DOZVÍ  
O NOVINKÁCH  
MEZI VÝROBKY  
ZNAČKY DEWALT**



## VÍTEJTE V APLIKACI MYDEWALT

Máte opravdu rádi své nářadí? Je pro vás vaše nářadí důležité? Proč tedy ještě nejste součástí naší komunity, která tuto vášněn prožívá na maximum?

Připojení ke komunitě vám zpřístupní rozšířené záruky na nářadí, poskytne rychlý přístup k novinkám a událostem a pomůže vám snadno zobrazit inventář nářadí.

### PROČ SE PŘIPOJIT?

Jako uživatel aplikace MyDeWalt si můžete prodloužit záruku u některých typů svého nářadí DEWALT na 3 roky. Stačí se přihlásit prostřednictvím aplikace MyDeWalt a postupovat podle pokynů pro zaregistrování nového výrobku a jeho přidání do Přehledu nářadí do 4 týdnů od zakoupení.

- Zaregistrujte výrobky, abyste získali prodlouženou záruku – až na 3 roky
- Získejte informace o nejnovějších novinkách, aktualizacích a nabídkách, jakmile se objeví
- Poskytujte recenze k výrobkům
- Budte součástí této komunity

## VYTVOŘIT ÚČET

Jste již zaregistrováni?

Zde se přihlaste

[WWW.DEWALT.CZ/MYDEWALT](http://WWW.DEWALT.CZ/MYDEWALT)

[WWW.DEWALT.CZ](http://WWW.DEWALT.CZ)

Žluté a černé barevné schéma je na elektrickém nářadí a příslušenství DEWALT používáno jako ochranná známka. Společnost DEWALT nemůže nést odpovědnost za jakékoli nepřesnosti popisu nebo ilustrací a vyhrazuje si právo na provádění změn specifikací bez předchozího oznámení.

Budte první, kdo uvidí nové výrobky DEWALT a seznámí se se speciálními nabídkami. Registrujte se v aplikaci MyDeWalt

REGISTRUJTE SE NA  
**MY DEWALT**